STEREN

CCTV-030

Intercomunicador con monitor blanco y negro alámbrico

Manual de instrucciones

0913c

V0.1

INTERCOMUNICADOR CON MONITOR BLANCO Y NEGRO ALÁMBRICO

CCTV-030

Gracias por la compra de este producto Steren.

Este manual contiene todas las indicaciones necesarias para manejar su nuevo Intercomunicador con monitor blanco y negro alámbrico.

Por favor, revíselo completamente para estar seguro de cómo utilizar apropiadamente el producto.

Para apoyo, compras y todo lo nuevo que tiene Steren,
visite nuestro sitio web:
www.steren.com

La información que se muestra en este manual sirve únicamente como referencia sobre el producto. Debido a actualizaciones pueden existir diferencias.

Por favor, consulte nuestra página web (www.steren.com) para obtener la versión más reciente del instructivo.

⚠ IMPORTANTE ⚠

Para reducir el riesgo de fuego o un choque eléctrico, no exponga el monitor al agua o a la humedad.

Lea todas las instrucciones de seguridad y operación antes de instalar y operar el equipo.

Únicamente conecte el equipo a una toma de corriente que cumpla con las especificaciones señaladas en el manual de instrucciones.

Limpie el equipo con un paño suave y seco (no utilice ningún líquido abrasivo o agua).

Desconecte el cable de corriente cuando no vaya a utilizar el equipo por períodos de tiempo prolongados.

Tenga cuidado de no derramar líquidos u objetos extraños dentro del equipo.

El equipo debe ser enviado a servicio por parte de personal calificado cuando:

- El cable de corriente esté dañado.
- Existan objetos extraños dentro del equipo.
- El equipo ha sido expuesto a la lluvia.

No intente reparar el equipo más allá de lo explicado en el manual de instrucciones.

Cualquier otro tipo de servicio debe ser canalizado al personal calificado.

No intente abrir el equipo, existe riesgo de choque eléctrico.

ESP

1. CONTROLES

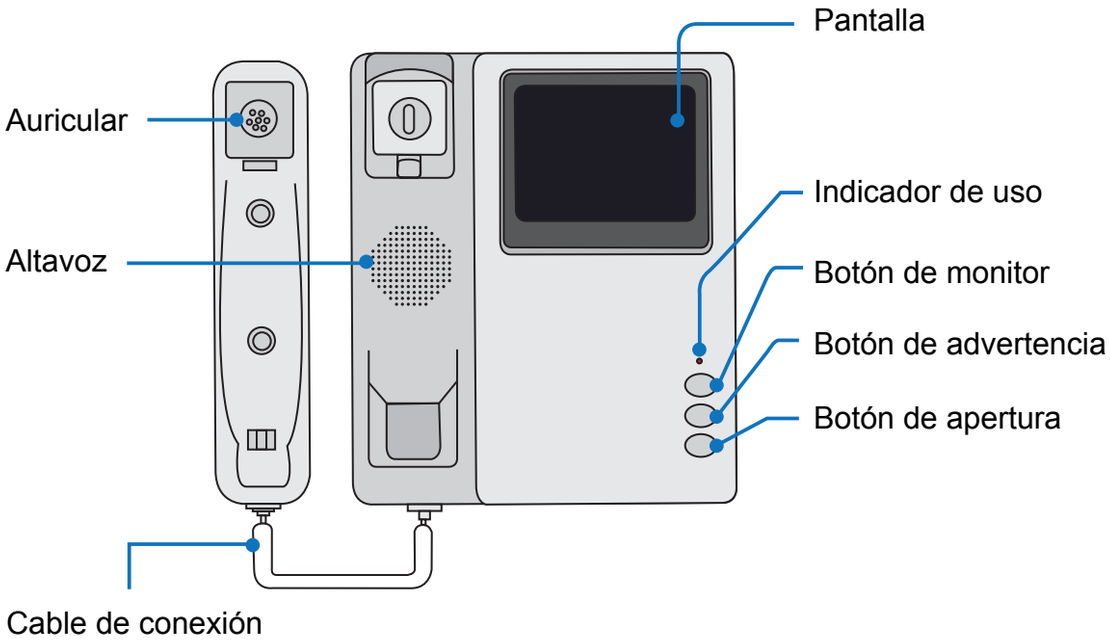

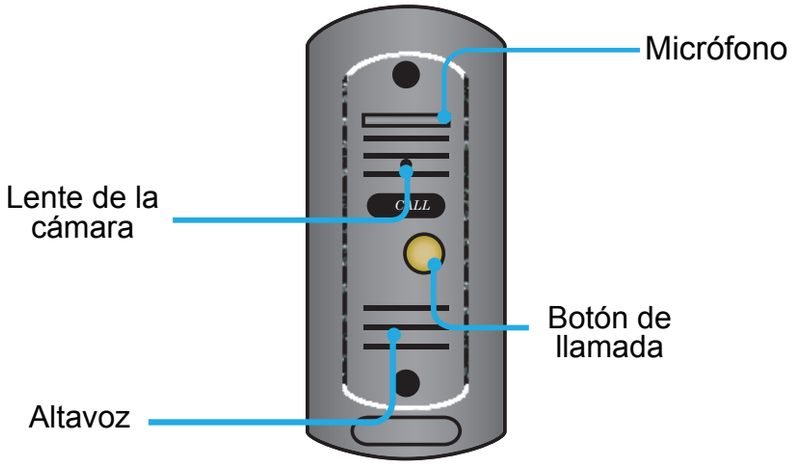

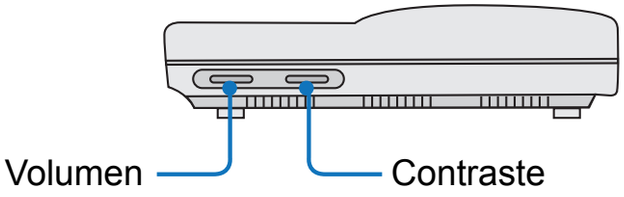

2. INSTALACIÓN

2.1 Cámara

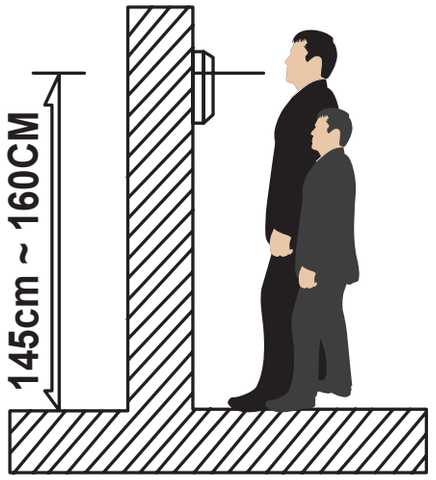

1. Se recomienda que fije la cámara a una altura de entre 1,45 y 1,60 m para un correcto monitoreo.

2. Puede conectar los 2 cables (negro/rojo) a una cerradura eléctrica (no incluida) para la apertura de puerta.

3. Fije la base de montaje de la cámara a la altura deseada e introduzca 2 tornillos hasta que quede firmemente sujeta a la pared.

Por último, coloque la cámara en la base y atornille hasta que quede completamente fija.

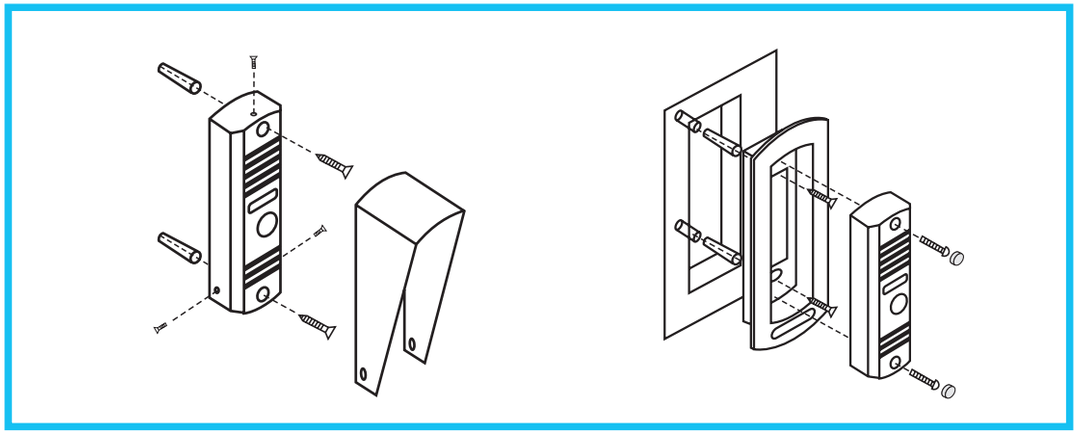

2.2 Intercomunicador

⚠ *Se recomienda que fije el intercomunicador a una altura de entre 1,45 y 1,6 m.*

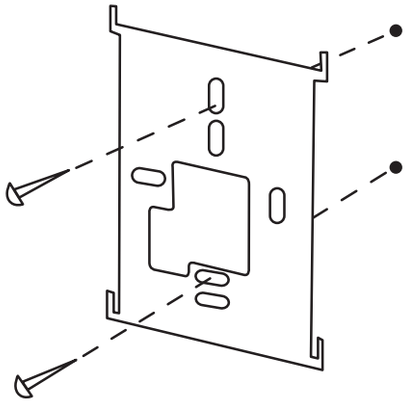

1. Fije la placa de metal a la altura deseada utilizando tornillos y taquetes.

2. En el intercomunicador, conecte el extremo del cable de la cámara de acuerdo a los siguientes colores:

INTERCOMUNICADOR	COLOR DEL CABLE
1	NEGRO
3	BLANCO
4	AMARILLO
5	ROJO

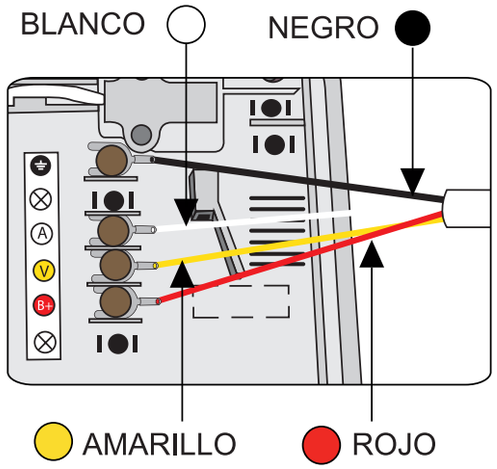

3. Sujete el intercomunicador a la base de metal instalada previamente.

4. Conecte el cable de corriente a un contacto eléctrico cercano al intercomunicador.

3. OPERACIÓN

3.1 Sección interna

1. Cuando el visitante presione el botón de “llamada”, se escuchará un timbre en el equipo interior. La imagen del visitante se mostrará de forma simultánea en la pantalla.

2. Levante el auricular para hablar con la persona que está afuera de su casa u oficina. El sistema se apagará después de que cuelgue.

Si no contesta, el sistema se apagará automáticamente después de 30 segundos.

3. Después de hablar con el visitante, presione el botón de apertura de cerradura si desea que la puerta se abra (si ha conectado una cerradura eléctrica).

⚠ *Para activar la cerradura eléctrica (no incluida) es necesario que el auricular esté descolgado.*

4. Si desea ver lo que ocurre afuera, presione el botón de monitor.

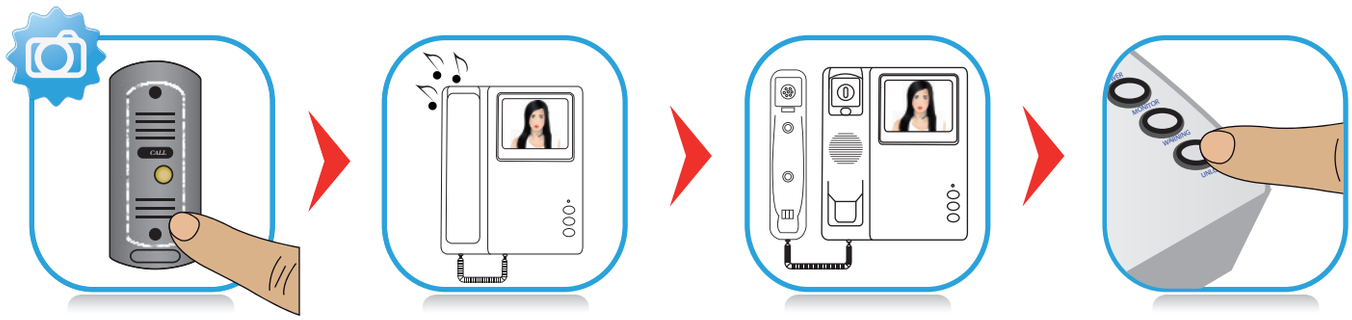

5. Presione el botón de advertencia si desea activar la alarma externa. Hay 2 formas de activar la alarma:

a) Presionando el botón de llamada de la cámara y después el botón de advertencia

b) Presionando el botón de monitor y después el botón de advertencia.

6. Mueva el botón de contraste para ajustar el nivel de contraste en la pantalla.

7. Ajuste el nivel de volumen de acuerdo a sus necesidades.

3.2 Sección externa

1. El visitante deberá presionar el botón de “llamada” para comunicarse con el interior.

2. Una vez que haya respuesta, el visitante podrá hablar a través del micrófono.

3. El sistema infrarrojo mostrará una imagen clara del visitante, incluso en la noche.

5. ESPECIFICACIONES

Monitor

Alimentación: 100-240 V~ 60/50 Hz 18 W
Consumo: 10 W en operación, 5W en reposo
Frec. Horiz.:15,625 kHz
Frec. Vertical: 50 Hz
Tono de llamada: Ding-Dong
Dimensiones: 22,4 x 19 x 6,1 cm
Consumo nominal: 9,309 kWh / mes
Consumo en espera: 8,322 kWh / año

Cámara

Alimentación: 12 V ⎓
Consumo: 2 W
Ángulo de visión: 53°
Iluminación mínima: 0,1 lux a 30cm

El diseño del producto y las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Producto: Intercomunicador con monitor blanco y negro alámbrico F13024C
Modelo: CCTV-030
Marca: Steren

PÓLIZA DE GARANTÍA

Esta póliza garantiza el producto por el término de un año en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de entrega.

CONDICIONES

1.- Para hacer efectiva la garantía, presente esta póliza y el producto, en donde fue adquirido o en Electrónica Steren S.A. de C.V.
2.- Electrónica Steren S.A de C.V. se compromete a reparar el producto en caso de estar defectuoso sin ningún cargo al consumidor. Los gastos de transportación serán cubiertos por el proveedor.
3.- El tiempo de reparación en ningún caso será mayor a 30 días, contados a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios donde pueda hacerse efectiva la garantía.
4.- El lugar donde puede adquirir partes, componentes, consumibles y accesorios, así como hacer válida esta garantía es en cualquiera de las direcciones mencionadas posteriormente.

ESTA PÓLIZA NO SE HARÁ EFECTIVA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

1.- Cuando el producto ha sido utilizado en condiciones distintas a las normales.
2.- Cuando el producto no ha sido operado de acuerdo con el instructivo de uso.
3.- Cuando el producto ha sido alterado o reparado por personal no autorizado por Electrónica Steren S.A. de C.V.

El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde adquirió el producto. Si la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza, previa presentación de la nota de compra o factura respectiva.

DATOS DEL DISTRIBUIDOR

Nombre del Distribuidor _____
Domicilio _____
Producto _____
Marca _____
Modelo _____
Número de serie _____
Fecha de entrega _____

En caso de que su producto presente alguna falla, acuda al centro de distribución más cercano a su domicilio y en caso de tener alguna duda o pregunta por favor llame a nuestro Centro de Atención a Clientes, en donde con gusto le atenderemos en todo lo relacionado con su producto Steren.

Centro de Atención a Clientes
01 800 500 9000

ELECTRÓNICA STEREN S.A. DE C.V.
Camarones 112, Obrero Popular, 02840, México, D.F.
RFC: EST850628-K51
STEREN PRODUCTO EMPACADO S.A. DE C.V.
Biólogo Maximino Martínez No. 3408 Int. 2, 3 y 4, San Salvador Xochimanca, México, D.F. 02870,
RFC: SPE941215H43
ELECTRÓNICA STEREN DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
Rep. del Salvador 20 A y B, Centro, 06000, México. D.F.
RFC: ESC9610259N4
ELECTRÓNICA STEREN DE GUADALAJARA, S.A.
López Cotilla No. 51, Centro, 44100, Guadalajara, Jal.
RFC: ESG810511HT6
ELECTRÓNICA STEREN DE MONTERREY, S.A.
Colón 130 Pte., Centro, 64000, Monterrey, N.L. RFC: ESM830202MF8
ELECTRÓNICA STEREN DE TIJUANA, S.A. de C.V.
Calle 2a, Juárez 7636, Centro, 22000, Tijuana, B.C.N.
RFC: EST980909NU5

STEREN

CCTV-030

B/W Video doorphone system

Instruction manual

0913c

V0.1

B/W VIDEO DOORPHONE SYSTEM

CCTV-030

Thank You on purchasing your new Steren product.

This manual includes all the feature operations and troubleshooting necessary to install and operate your new Steren´s B/W video doorphone system.

Please review this manual thoroughly to ensure proper installation and operation of this product. For support, shopping, and everything new at Steren, visit our website:

www.steren.com

The instructions of this manual are for reference about the product. There may be differences due to updates.

Please check our web site (www.steren.com) to obtain the latest version of the instruction manual.

⚠ IMPORTANT ⚠

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose the monitor to water or moisture.

All the safety and operating instructions should be read before using this device.

The device should only be connected to the power supply specified in the operating instructions or as marked in it.

Clean the device using a soft cloth (do not use any abrasive agents or water).

Power cords should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.

Take care not to drop objects or liquids on any part of the device.

The unit should be serviced by qualified service personnel when:
- The power supply cord or the plug has been damaged
- Objects have fallen, or liquid has been spilled into the device
- The device has been exposed to rain
- The device does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance
- The device has been dropped and/or the enclosure has been damaged.

Do not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified distributor’s service personnel.

Do not open. Risk of electrical shock.

1. CONTROLS

ENG

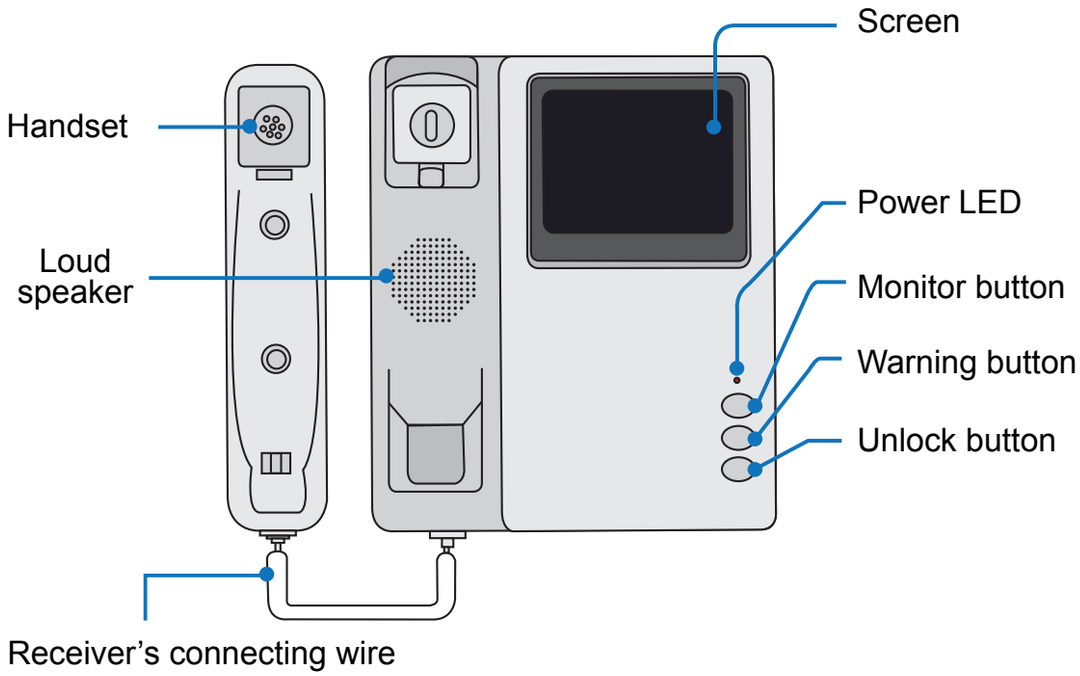

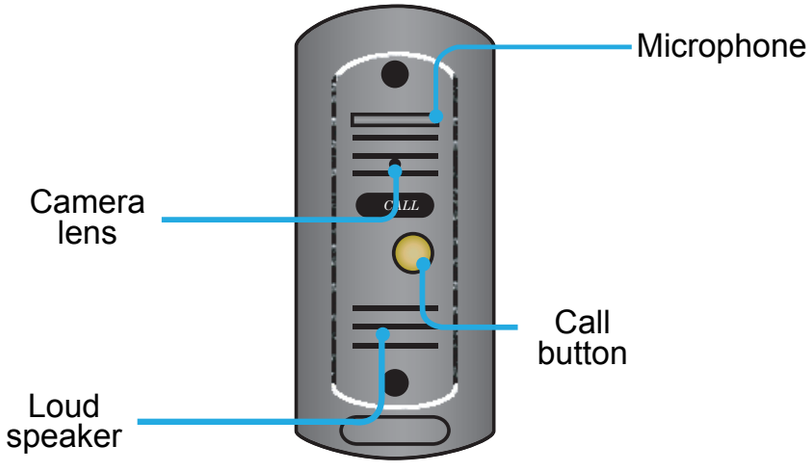

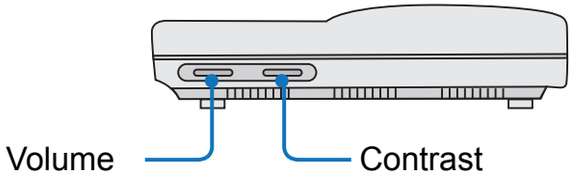

2. INSTALLATION

2.1 Camera

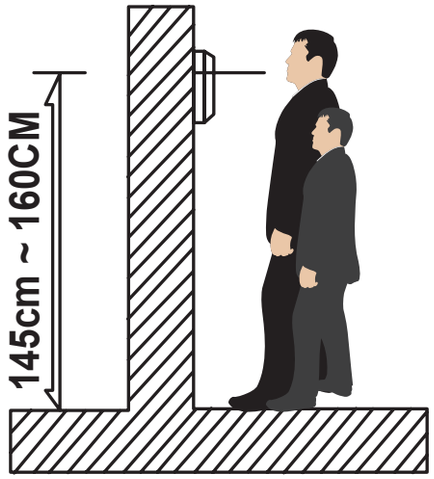

1. Select the place where you wish to install the camera. It is recommended that you install the camera at a 4.5 – 5 feet height.

2. Connect the two cables (black/red) to an lectric door latch (not included) in order to be able to open a door.

3. Set the mounting base to the desired height and place two screws in order to fix it firmly to the wall.

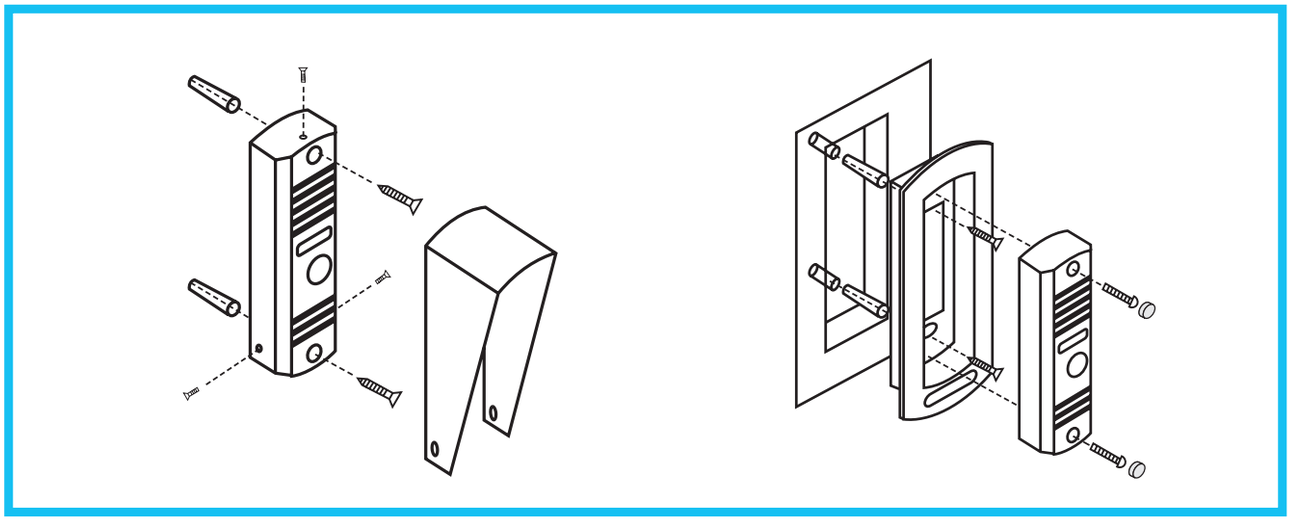

2.2 Intercom

It is recommended that the intercom be placed at a 4.5-5 feet height

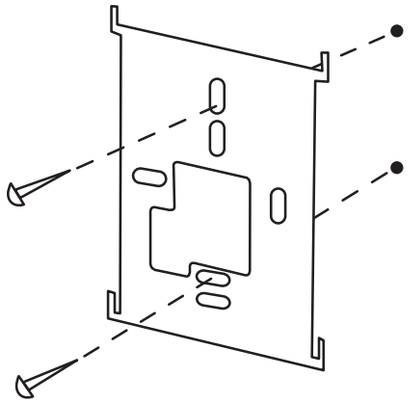

1. Fix the metal plate using screws at the desired height.

2. On the intercom, connect the camera´s cables according to the colors on the following chart:

INTERCOM	CABLE COLOR
1	BLACK
3	WHITE
4	YELLOW
5	RED

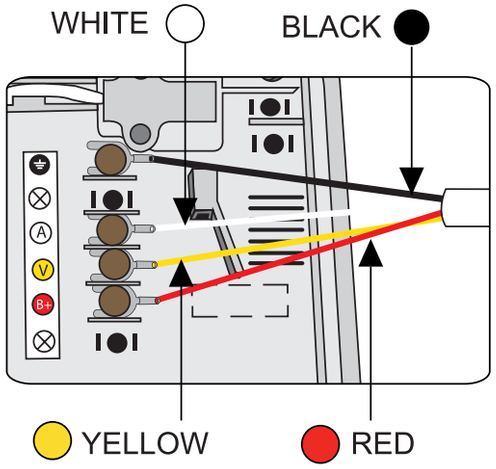

3. Set the intercom on the previously installed metal base.

4. Connect the power cord to an electrical outlet near the intercom.

3. HOW TO USE

3.1 Indoor section

1. When the visitor presses the call button, a ring will be heard in the indoor device. Then you can view the image in the screen at the same time.

2. Pick up the headset up to talk with the visitor.

The system will turn off after you hang up. If you don’t answer, the system will turn off automatically after 30 seconds.

3. After finishing talking with the visitor, press the door-unlock button if you want to open the door (if electric latch is connected).

4. If you want to see what happen outside, press Monitor.

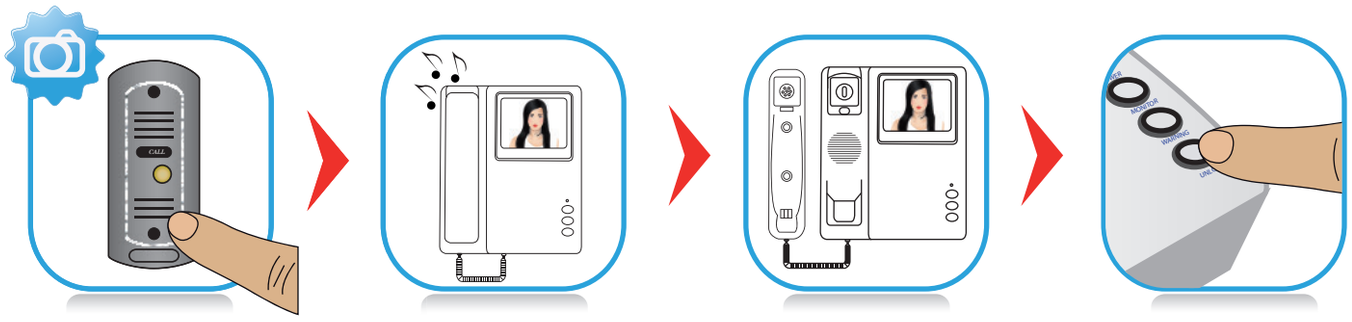

5. Press Warning if you want to activate the outside alarm. There are 2 ways to turn on the alarm:

A) Press the camera´s button then press the warning´s button

B) Press the monitor´s button then press the warning´s button

6. Move the contrast button to set the screen´s contrast level.

7. Set the volume level according to your needs.

3.2 Outdoor section

1. The visitor presses the Call button to communicate with the home or office´s inside.

2. When there's an answer, the visitor can talk through the microphone.

3. The infrared system can display a clear image of the visitor, even at night.

5. SPECIFICATIONS

Monitor

Input: 100-240 V~ 60/50 Hz 18 W
Consumption: 10 W in operation, 5 W in stand-by mode
Horizontal Frec.:15.625 kHz
Vertical Frec.: 50 Hz
Ringtone: Ding-Dong
Dimensions: 22.4 x 19 x 6.1 cm
Nominal consumption: 9.309 kWh / month
Stand-by power consumption: 8.322 kWh / year

Camera

Input: 12V ⎓
Consumption: 2W
Image angle: 53°
Minimum light: 0.1 lux at 30 cm

Product design and specifications are subject to change, without notice.

Product: B/W Video doorphone system
Part number: CCTV-030
Brand: Steren

WARRANTY

This Steren product is warranted under normal usage against defects in workmanship and materials to the original purchaser for one year from the date of purchase.

CONDITIONS

1. This warranty card with all the required information, invoice, product box or package, and product, must be presented when warranty service is required.
2. If the product is in the warranty time, the company will repair it free of charge.
3. The repairing time will not exceed 30 natural days, from the day the claim was received.
4. Steren sell parts, components, consumables and accessories to customer, as well as warranty service, at any of the addresses mentioned later.

THIS WARRANTY IS VOID IN THE NEXT CASES:

If the product has been damaged by an accident, acts of God, mishandling, leaky batteries, failure to follow enclosed instructions, improper repair by unauthorized personnel, improper safe keeping, among others.

a) The consumer can also claim the warranty service in the purchase establishment.
b) If you lose the warranty card, we can reissue it, if you show the invoice or purchase ticket.

RETAILER INFORMATION

Name of the retailer _____
Address _____
Product _____
Brand _____
Part number _____
Serial number _____
Date of delivery _____

In case your product fails or have questions, please contact your nearest dealer. If you are in Mexico, please call to our Call Center.

01 800 500 9000

STEREN

Este instructivo puede mejorar con su ayuda, llámenos:

Help us to improve this instruction manual, call us:

01800 500 9000

Centro de Servicio a Clientes

Customer Service Center

www.steren.com